

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynałazek 1  
02-677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE  
W WĄGROWCU

Wpłynęła  
dnia 29. 03. 2021

Nr 6080/2021 OS/K

Zał. .... Podpis.....

## Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

### dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WAG3041

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

**P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

62-100 Kopaszyn, dz. nr 139/1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

### Załączniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialne potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

**AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ****I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  
62-100 Wągrowiec  
ul. Kościuszki 15

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
WAG3041 (zgłoszenie nr 3)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.  
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wągrowiecki 4.4.30.60.28 (TERYT: 3028) (KTS: 10023016028000), gm. Wągrowiec 5.4.30.60.28.07.2 (TERYT: 3028072) (KTS: 10023016028072)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji  
62-100 Kopaszyn, dz. nr 139/1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).  
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.  
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11\_DGLT: 10280W  
Antena Sektorowa 12\_V: 3720W  
Antena Sektorowa 13\_V: 3720W  
Antena Sektorowa 21\_DGLT: 10280W  
Antena Sektorowa 22\_V: 3720W  
Antena Sektorowa 23\_V: 3720W  
Antena Sektorowa 31\_DGLT: 10280W  
Antena Sektorowa 32\_V: 3720W  
Antena Sektorowa 33\_V: 3720W  
Radiolinia RL1: 6918W  
Radiolinia RL2: 3020W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji  
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:  
Antena Sektorowa 11\_DGLT: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 12\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 13\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 21\_DGLT: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 22\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 23\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 31\_DGLT: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 32\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Antena Sektorowa 33\_V: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Radiolinia RL1: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)  
Radiolinia RL2: (17°12'26.9"E, 52°52'35.8"N)

	<p>wskazany poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>



AB 1571

# SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda  
ul. Bieżanowska 22  
30-812 Kraków

## Sprawozdanie nr 077/2021/OS/08

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych  
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

**WAG3041**

dz. nr 139/1, 62-100 Kopaszyn,  
pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie

Współrzędne geograficzne:

17°12'26.87"E 52°52'35.82"N

Data wykonania badania:

18.03.2021 r.

Data wykonania sprawozdania:

22.03.2021 r.

Zleceniodawca:

P4 Sp. z o.o.  
ul. Wynałazek 1  
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

## 1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

## 2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Ważne do
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF0392 nr G-0073	1,0 – 3 400MHz	1,0-972 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	17.02.2025r.
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF6092 nr C-0088	80 – 90 000MHz	1,0-351 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	17.02.2025r.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia  $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola) [UP/29/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703 nr S/N:9614083 (Świadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m (Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20

### 3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

### 4. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ .

## 5. Dane techniczne zainstalowanych źródeł pól

Tabela Nr 2 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

**Tabela Nr 2**

Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Antena			Wysokość zainstalowania [m]
			Typ/Producent	Średnica anteny	Azymut	
1	23	28	VHLPX2-23	0,6	38	54,5
2	13	29	VHLPX2-13	0,6	324	53,7

**Tabela Nr 2a**

Parametry systemów nadawczo-odbiorczych						
Charakterystyka promieniowania			Kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]			24			
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne			
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ADU4518R8	60	58,5	900	0 - 10	10280
				1800	2 - 10	
2	Huawei A704517R0	60	58,5	800	0 - 10	3720
3	Huawei A704517R0	60	58,5	800	0 - 10	3720
4	Huawei ADU4518R8	180	58,5	900	0 - 10	10280
				1800	2 - 10	
5	Huawei A704517R0	180	58,5	800	0 - 10	3720
6	Huawei A704517R0	180	58,5	800	0 - 10	3720
7	Huawei ADU4518R8	320	58,5	900	0 - 10	10280
				1800	2 - 10	
8	Huawei A704517R0	320	58,5	800	0 - 10	3720
9	Huawei A704517R0	320	58,5	800	0 - 10	3720

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,4 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość  $2\text{W/m}^2$ , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości  $28\text{ V/m}$  – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

## 6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:

Temperatura powietrza.....: 3÷4 °C

Wilgotność względna.....: 56÷57%

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 3

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E <sup>1)</sup>	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wskaźnik poziomu emisji WMH	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.5"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'37.5"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.5"N 17°12'28.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
4	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'37.5"N 17°12'29.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
5	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'38.5"N 17°12'30.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
6	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.0"N 17°12'28.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
7	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.5"N 17°12'29.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
8	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'38.5"N 17°12'36.5"E	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'41.0"N 17°12'46.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 585m od obiektu, na azymucie 60°	52°52'43.5"N 17°12'55.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
11	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.0"N 17°12'28.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.0"N 17°12'30.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
13	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'35.0"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'34.0"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'29.5"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 390m od obiektu, na azymucie 180°	52°52'23.0"N 17°12'27.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
17	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 585m od obiektu, na azymucie 180°	52°52'17.0"N 17°12'26.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'35.0"N 17°12'26.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2

<sup>1)</sup> Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,8– poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392



Tabela nr 3 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E <sup>1)</sup>	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM <sub>E</sub>	Wskaźnik poziomu emisji WM <sub>H</sub>	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
19	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'34.5"N 17°12'25.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
20	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.0"N 17°12'25.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
21	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.0"N 17°12'24.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
22	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.5"N 17°12'26.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
23	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'37.0"N 17°12'25.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'40.5"N 17°12'20.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 390m od obiektu, na azymucie 320 °	52°52'45.0"N 17°12'13.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
26	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 585m od obiektu, na azymucie 320 °	52°52'50.0"N 17°12'06.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
27	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'36.5"N 17°12'26.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
28	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'38.0"N 17°12'24.0"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
29	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°52'38.5"N 17°12'23.5"E	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2
30	DPP; wejście do budynku przy ul. Kopaszyn 17	-	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	0,3 - 2

<sup>1)</sup> Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2


Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy  
<1,8– poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

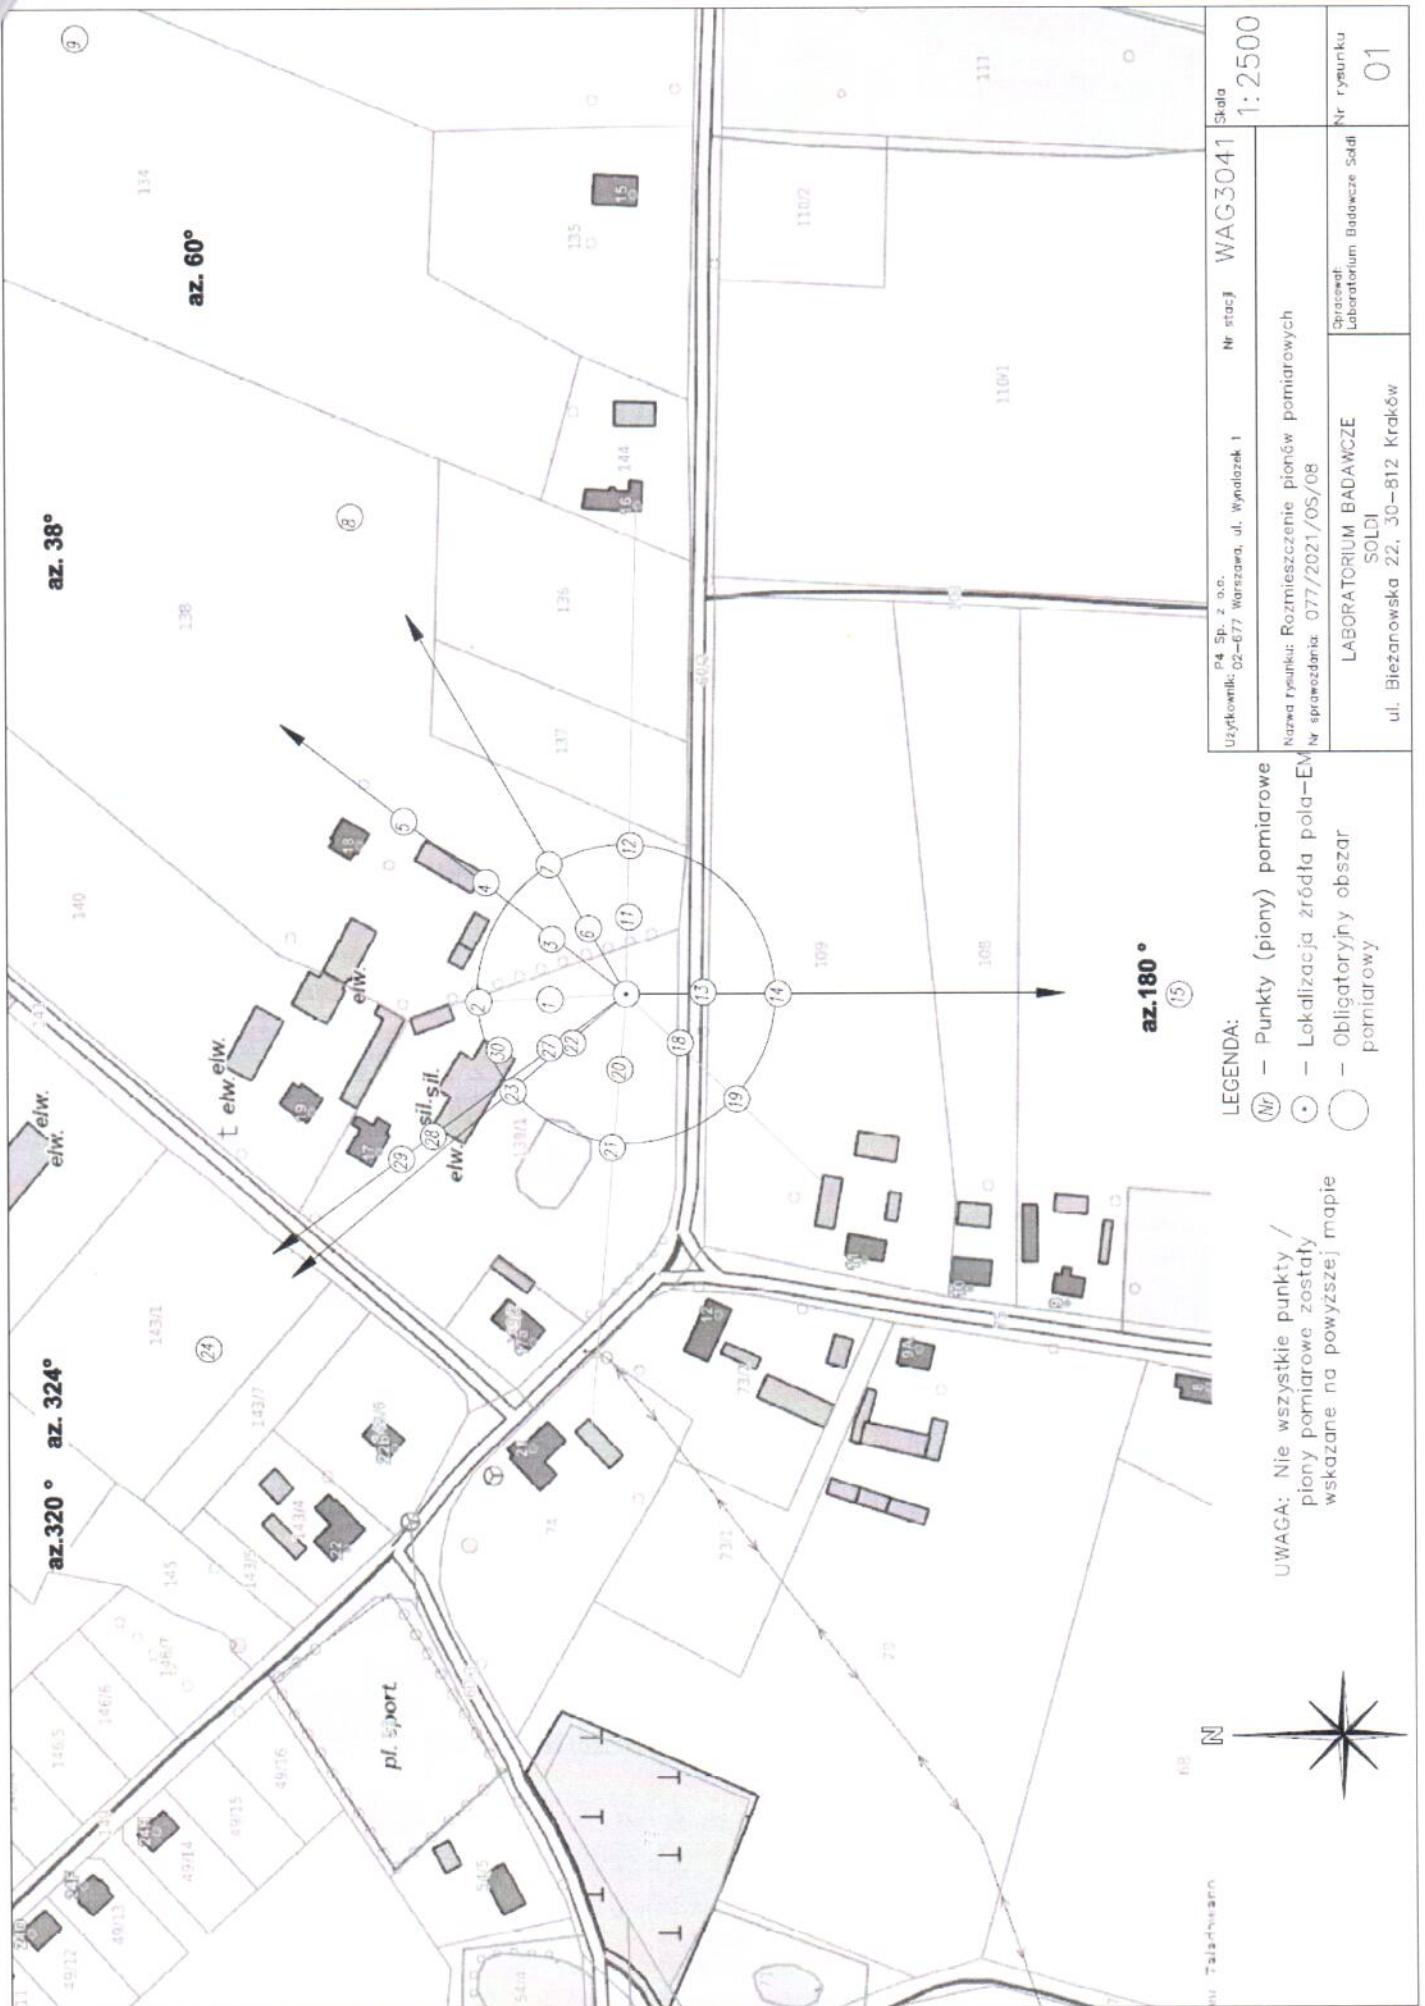

P4 Sp. z o.o. Użytkownik: 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1		Nr stacji	WAG3041	Skala	1:2500
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawozdania: 077/2021/OS/08		LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI		Nr rysunku	01
ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków		Laboratorium Badawcze Soldi			

- LEGENDA:
- (N) — Punkty (piony) pomiarowe
  - — Lokalizacja źródła pola-EM
  - — Obligatoryjny obszar pomiarowy

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie



## 7. Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników  $WM_E$  i  $WM_H$  wynoszą odpowiednio:

Tabela Nr 4

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258], stwierdza się, że w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1, w związku z czym w punktach tych należy uznać za dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.